


Bañera tándem 20TBDT				
M.M.A (Kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
18.000	25	7.100 / 7.000	2.300 costillas	1.600
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
445/65 R22.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 130 mm con tambor de 406x120 en 10 espárragos		

El transporte en el campo no siempre es fácil, por eso en nuestros diseños prima la estabilidad y la seguridad.



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

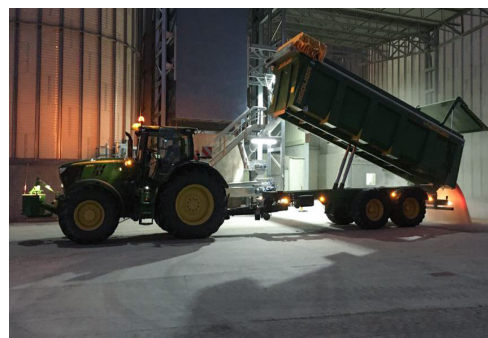

La “Serie Dumper” es la mas vendida de nuestra marca, un referente de fiabilidad y la solución segura en su elección. Ahora y siempre.

Chasis diseñado con anchura de 1.100 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga. Caja cónica. Abajo 2.200mm, arriba 2.300 mm facilitando la descarga y aumentando la capacidad. Chapa lateral de 8mm y refuerzo superior. Ofrece una mayor resistencia y rigidez ante posibles golpes con palas.

Las bañeras Beguer son las más estables del mercado.

Equipamiento de serie

Basculante formado por dos cilindros paralelos industriales de 3 expansiones para 28 Tn.
Suspensión tándem de ballesta parabólica con tirantes industrial para 32 Tn.
Ballesta en lanza.
Pie apoyo hidráulico con bomba manual.
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
Puerta hidráulica ensilado.




Escalera frontal.
Cajón de herramientas termoplástico.
Dispositivo antiempotramiento homologado.
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.
Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: rojo o verde

Equipamiento opcional

Neumáticos de flotación 560/60 R22.5.
Frenos neumáticos.
Eje auto-direccional.
Eje direccional forzado.
Suspensión hidráulica en lanza.
Calzos.
Bidón de agua.
Depósito auxiliar de aceite.
Puerta automática con cierre de cadenas.




Puerta de libro.
Puerta estanca (especial viña).
Trampilla para grano.
Arquillos redondos y varilla para el toldo.
Toldo abrelatas.
Toldo corredera.
Perfil adicional de 120 mm. Aumenta el tamaño 2 m³
Otro color.

¿POR QUÉ BEGUER MARCA LA DIFERENCIA?

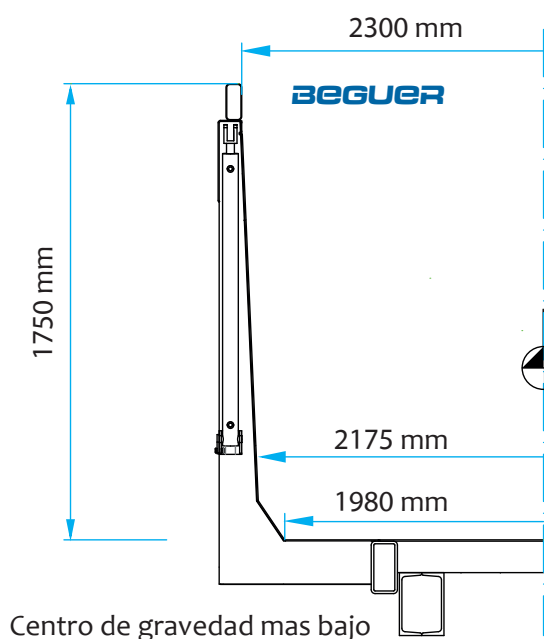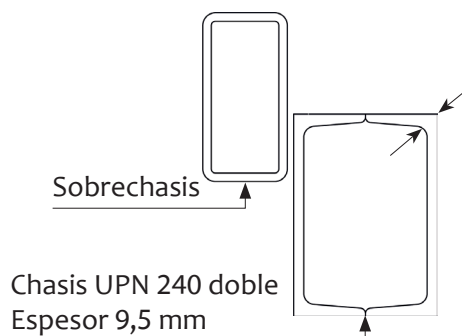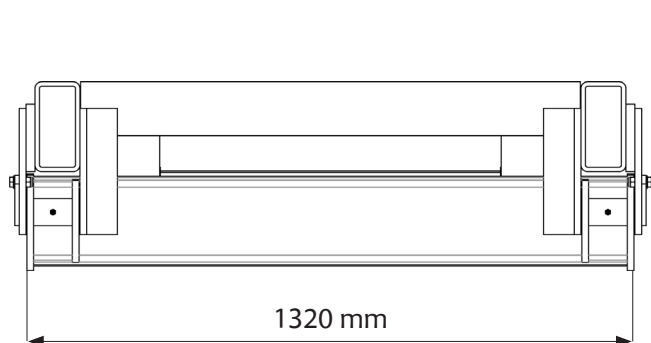


CDG
200-250

Más volumen con menos altura

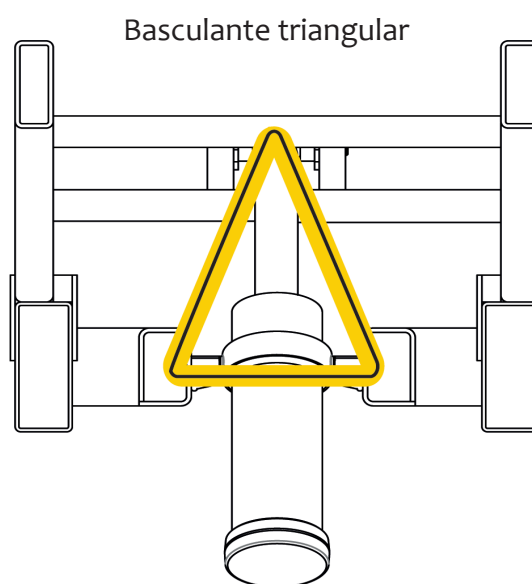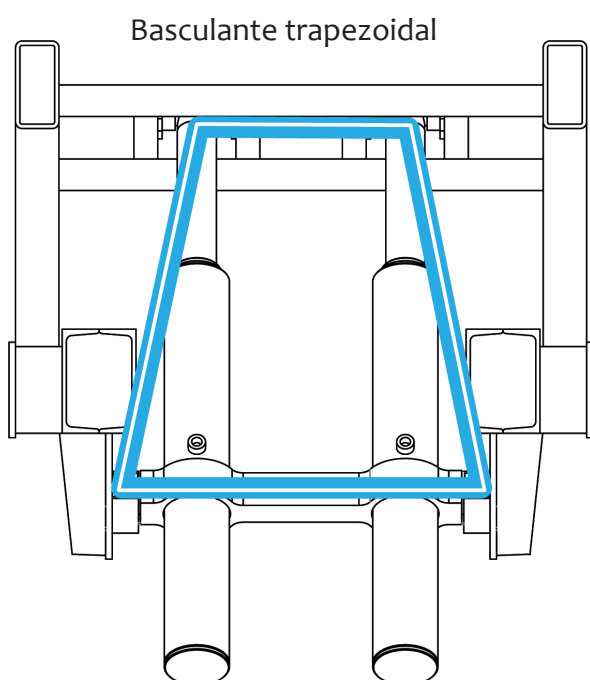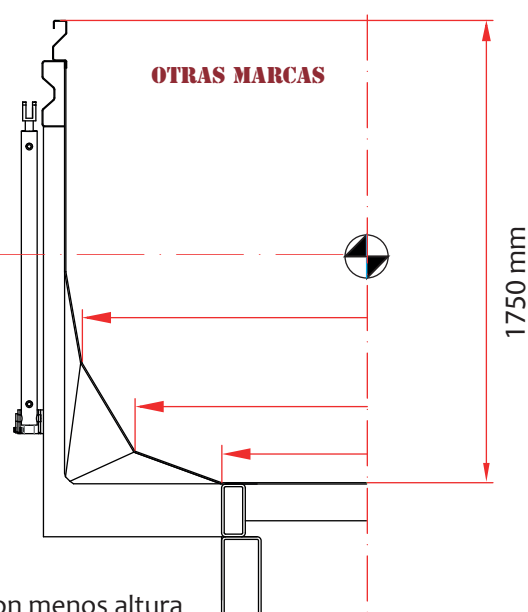



Estabilidad contra el vuelco notablemente superior en combinación con el rediseño de apoyos traseros.

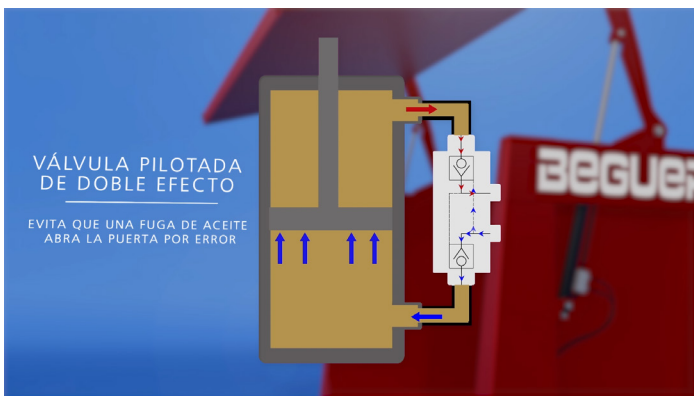

Suspensión ADR 100 mm wide KW 32 Tn


- Tándem parabólico
- Más flexibilidad con menos flecha
- Altura mas baja

ADR	TA13H4T1VCN018	202001694/1000	CBE010
	40Km/h	60Km/h	80Km/h
	14500	13100	12000
	14500	13100	12000
	13500	12100	11000
	ECE-R13		
	ID1 = VC ID2 = 412E		
	ID3 = 11282		
	ID4 = 36106111		
	UTAC25 = 12/07595		
	UTAC40 = 13/04866		
	SIVZO40 = 36106211		



Bielas industriales regulables para ajuste de frenos por el desgaste por uso.

Pensamos en la seguridad

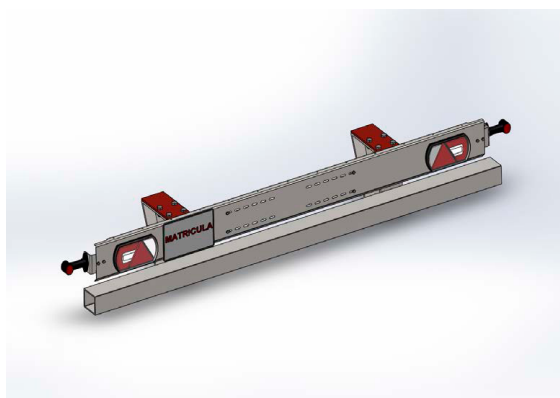

Faros led de serie. No solo quedan bien, ofrecen excelente visibilidad en la noche.



SERIE



OPCIÓN



OPCIÓN

SERIE	445/65 R22.5	Ø 1150
OPCIÓN	560/60 R22.5	Ø 1240